

Hlavní výhody

- vysoká houževnatost
- ohybatelnost za studena
- ideální pro obloukové zastřešení

Makrolon® multi UV 2/6-6 je dvoustěnná polykarbonátová deska o tloušťce 6 mm. Kombinuje vysokou propustnost světla, tepelnou izolaci a vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům. Deska je lehká, odolná proti nárazu a snadno se instaluje.

Výhody:

- vysoká houževnatost,
- ohybatelnost za studena,
- ideální pro obloukové zastřešení.



Makrolon® multi UV 2/6-6 je ideální pro za studena ohýbané klenby a současně je vhodný i pro ploché zasklívání:

- průmyslových budov;
- krytů bazénů;
- skleníků, přístřešků, parkovacích stání;
- vchodů, dělících stěn, střešních oken;
- světlíků, šedových prosklení;
- střech a přestřešení.

Ohýbání za studena


Ohyb musí být vždy ve směru dutinek, nikdy ne příčně (nebezpečí prasknutí).

Desky jsou vyráběny s koextrudovanou UV-ochrannou vrstvou. Tato strana opatřená UV ochranou musí být instalována nahoru/směrem ven. Tím získává Makrolon® multi UV vysokou a účinnou ochranu před povětrnostními vlivy - poskytovaná záruka 10 let.



Technická data

Hmotnost	1,3 kg/m ²	
Šíře desek	2100 mm	
Délka desek	2000 až 12000 mm	
Minimální přípustný poloměr ohybu za studena	900 mm	
Světelná propustnost $\tau_{0,65}$	čirá 1099	cca 79 %
	bílá 1146	cca 77 %
	bronz 1845	cca 48 %
	modrá 1545	cca 42 %
	zelená 1650	cca 55 %
Koef. prostupu tepla U	3,7 W/m ² K	
Koef. tepelné roztažnosti	0,065 mm/m °C	
Tepelná roztažnost	3 mm/m	
Max. teplota bez zatížení	120 °C	
Hluková izolace	17 dB	
Požární odolnost	Evropa	B-s1, d0 (EN13501-1)

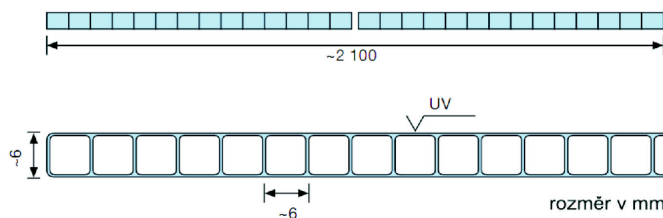

Verze 2009/7


Jestliže se Makrolon® multi UV 2/6-6 používá na prosklení střeš nebo stěn, síly působící vlivem větru a sněhu musí být absorbovány pomocí vhodné zvolené konstrukce. Doporučujeme instalovat rozteče podpěr pro dané zatížení dle zátěžového diagramu.

Diagram ukazuje zatížení pro Makrolon® multi UV 2/6-6 (podepřen po všech stranách, s minimálním uložení ≥ 20 mm). Pokud je hodnota uložení menší, rozteč vzdálenosti by měla být pro dané zatížení snížena. Pro zatížení pouze větrem může být tato hodnota navýšena koeficientem 1,1.

Jsou-li použity dostatečně stabilní profily, zatížení se zvýší o koeficient 1,2. Šíře podepřeného pole 1050 mm vyplývá z dvoupolového rozdělení celkové šíře 2100 mm. Jiné šíře a údaje k obloukovým prosklením jsou k dispozici na dotázání.


Určení nosnosti

Systém odolnosti (hranice únosnosti) desek Makrolon® multi UV 2/6-6 byl stanoven v souladu s evropskou směrnici ETAG 10 (Evropské technické schválení pro "samonosné prosvětlovací střešní systémy", který vstoupil v platnost v září 2002) na reálných testech. Charakteristické hodnoty odporu systému byly zjištěny na nepříznivém systému, tj. desky nebyly fixované, ale volně položené. Zatížení byla zjišťována jako rovnoměrně rozložené lineární zatížení, tj. zatížení působící kolmo na desky, jako např. postupně připadávající sníh.

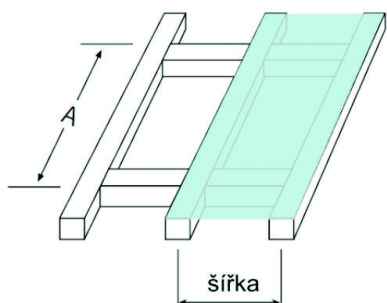

Tyto hodnoty jsou normativy, které byly stanoveny na základě obsáhlých testů na reálných systémech, provedených KPF Erkelenz/Německo (stavebně technický institut zkoušek, dohledů a certifikací). Přiměřené bezpečnostní hodnoty, které by měly být posuzovány případ od případu, je třeba dodržovat s ohledem na tyto normativy.

Obecně zkušenosti ukazují, že bezpečnostní faktor 1,3 je dostatečný s ohledem na naměřené hodnoty odporu. Tento bezpečnostní faktor je součástí tabulky nosnosti a diagramu.

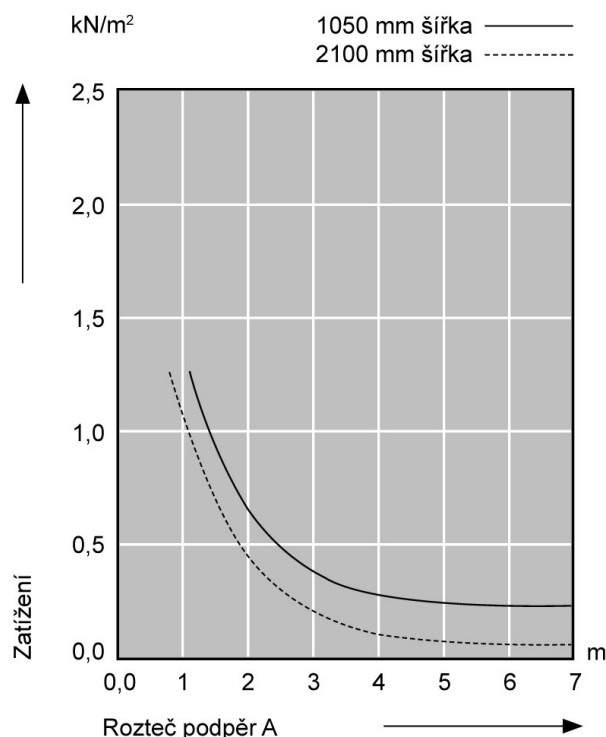

Zátěžová tabulka

Zatížení	kN/m ²	0,5	0,75	1,00	1,25	Šíře v mm
Vzdálenost příčných podpěr A	m	2,4	1,8	1,5	1,1	1050
	m	1,9	1,5	1,2	0,8	2100

Tyto informace nenahrazují konkrétní předpisy dané země např. schválení stavebního odboru.

Verze 2009/7